


Voile-Mat bien montée
La cale rentre dans la rainure

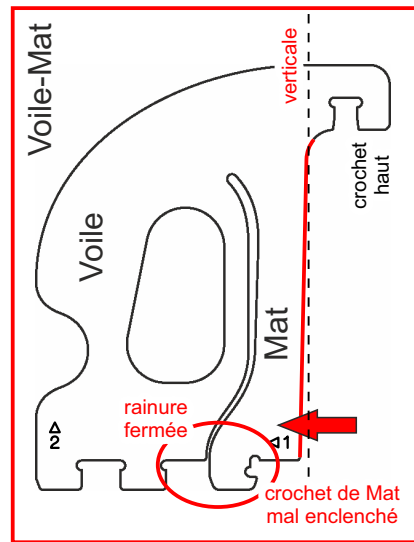

Voile-Mat mal montée
La cale n'entre pas dans la rainure

Saponine

2/ Insérez délicatement la voile-mat à la fois en partie supérieure sur la voile Smart, et en partie inférieure sur la base en poussant doucement et bien à la verticale vers le bas et en pressant d'une main légèrement la voile et le mat (souple).

Le crochet du mat doit arriver en fond de butée de la base. Ainsi, le mat est parfaitement vertical et l'ébavurage sera régulier sur toute la coupe de l'arête du savon.

Pour contrôler si le crochet est bien enclenché, il faut insérer verticalement la cale de 3.05mm dans la rainure séparant la voile du mat qui doit être régulière (3.05mm) et ouverte du haut en bas. En insérant la cale sur la position (A) puis (B) du schémas on aide le crochet à se mettre en place si cela ne se fait pas automatiquement car le jeu très précis et nécessaire pour le parfait alignement de cette double équerre autoblocante à 90° n'est que de +0.00/+0.01mm !

Bonjour,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de cet ébavureur exceptionnel qui vous donnera entière satisfaction !

Smart est simple à monter, cependant nous vous conseillons de lire attentivement cette courte notice.

Nous envoyons Smart démonté pour une question de résistance aux chocs durant le transport. Votre Smart a été monté/démonté sur notre banc de contrôle. Il est pleinement opérationnel.

Pour monter Smart, tout d'abord, il faut enlever tous les films de protection. Vous avez trois pièces : la base, la voile-mat (schémas) et la voile Smart (gravure du nom).

1 / Insérez délicatement la voile Smart et verrouillez-là en la poussant latéralement pour que les deux crochets arrivent bien en butée. Jusque-là, c'est facile.

Vous y êtes arrivé ? Votre Smart est prêt !

Pour démonter Smart, suivre le sens des flèches gravées sur les voiles en commençant par le chiffre 1 (gravé). Le démontage de Smart demande de la prudence car il faut exercer une pression sur le mat (1) et aider au dégagement de l'emboîtement supérieur (2) en même temps que sortir verticalement la voile-mat de la base en restant bien dans l'axe. Ne forcez jamais les pièces sous peine de les briser.

Smart répondra toujours présent de longues années sans s'user, sans lames à remplacer, sans oxydation et il ne vous coupera pas les doigts ;)

Bons ébavurages avec le Smart de Saponine !

Vos savons vont aimer.

